

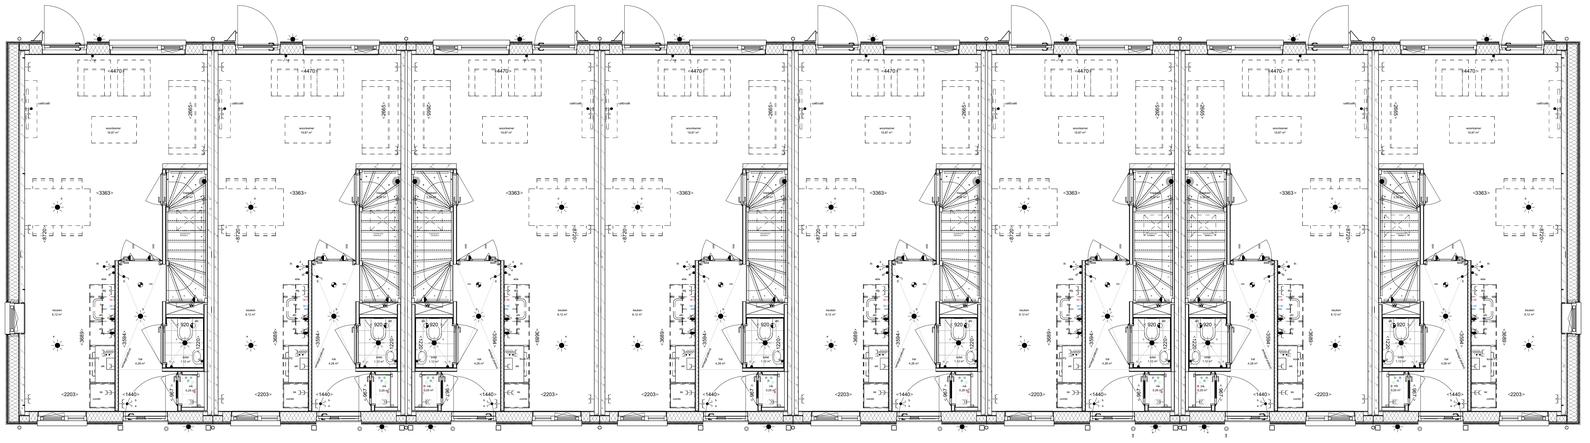


begane grond
1 : 50

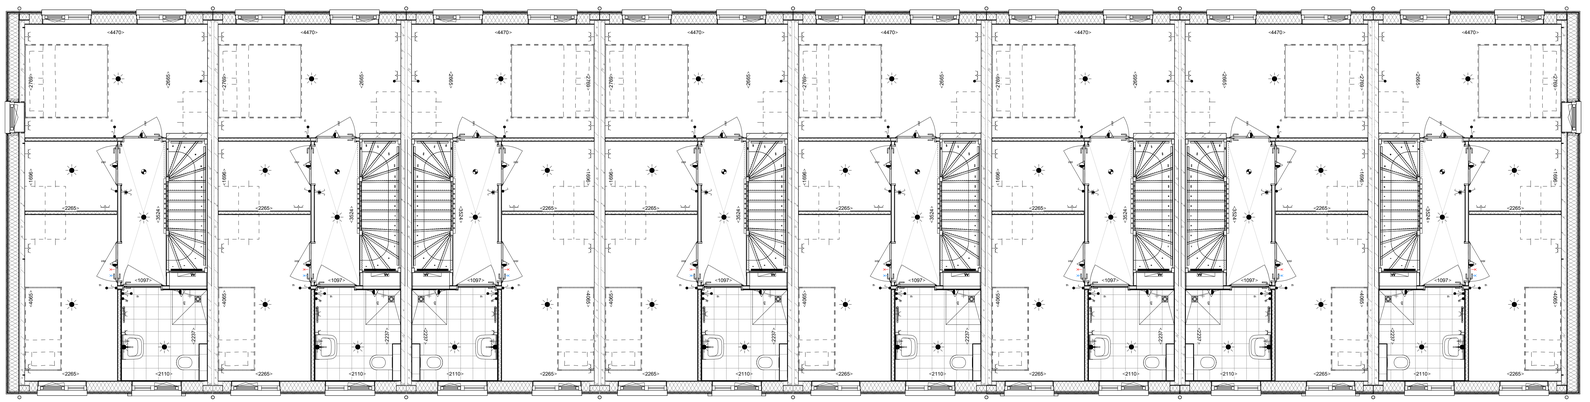

eerste verdieping
1 : 50

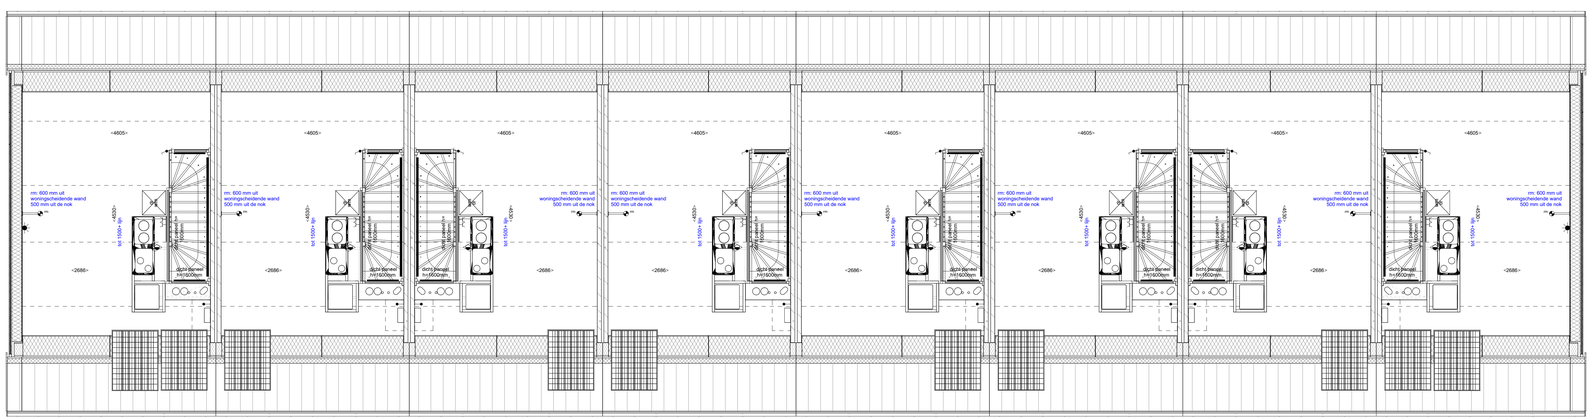

tweede verdieping
1 : 50



440_perspectief-voor D



450_perspectief-achter D

Renvooi materialen

- Steenstrips 1 (keramische)
- Steenstrips 2 (keramische)
- Prefab beton
- Houtskeletbouw (HSB)
- Binnenwanden HSB (basic)
- Binnenwanden HSB (acoustic)
- Isolatie
- Ribbenvloer
- Kanaalplaatvloer (A200)
- Leidingplaatvloer (AL200)
- Cementdekvloer

Afwerkstaat HAA1

Laag	Ruimte	Vloerafwerking	Wandafwerking	Plafondafwerking
00 begane grond	woonkamer	ca. 60 mm cementdekvloer	Behanglklaar	Spac-/Spuitwerk
00 begane grond	hal	ca. 60 mm cementdekvloer	Behanglklaar	Spac-/Spuitwerk
00 begane grond	keuken	ca. 60 mm cementdekvloer	Behanglklaar	Spac-/Spuitwerk
00 begane grond	mfr.	Plaatmateriaal hout (onafgewerkt)	n.v.t.	Spac-/Spuitwerk
00 begane grond	trapkast	ca. 60 mm cementdekvloer	n.v.t.	n.v.t.
00 begane grond	toilet	Verlijmde tegelvloer op een ca. 60 mm cementdekvloer	Tegelwerk tot 1200 mm + vloer, boven het tegelwerk spac-/spuitwerk	Spac-/Spuitwerk
01 eerste verdieping	slaapkamer 1	ca. 60 mm cementdekvloer	Behanglklaar	Spac-/Spuitwerk
01 eerste verdieping	berging	ca. 60 mm cementdekvloer	Behanglklaar	Spac-/Spuitwerk
01 eerste verdieping	overloop	ca. 60 mm cementdekvloer	Behanglklaar	Spac-/Spuitwerk
01 eerste verdieping	slaapkamer 2	ca. 60 mm cementdekvloer	Behanglklaar	Spac-/Spuitwerk
01 eerste verdieping	badkamer	Verlijmde tegelvloer op ca. 80 mm cementdekvloer, met een verdiept douchegedeelte op afschot van ca. 850 x 850 mm.	Tegelwerk tot plafond	Spac-/Spuitwerk
02 tweede verdieping	zolder	ca. 60 mm cementdekvloer	Behanglklaar, muurplaatafstimmering Spano (naturel)	Hellend dak onbehandeld (bruin/groen) en afgewerkt met een Spano plint en nokstrook (naturel). Nietgaten worden niet verder afgewerkt

Renvooi symbolen

- wandcontactpunt
- armatuur met bewegingssensor
- plafondlichtpunt
- dubbele wandcontactdoos (boven elkaar)
- dubbele wandcontactdoos (naast elkaar)
- enkele wandcontactdoos
- Kook-FZ
- 3-standen schakelaar (draadloos)
- enkele schakelaar (draadloos)
- dubbele schakelaar (draadloos)
- wisselschakelaar (draadloos)
- serie-wisselschakelaar (draadloos)
- thermostaat (draadloos)
- bedrade leiding (omvormer zonnepanelen)
- bedrade leiding
- rookmelder
- rookmelder (wandplaonde)
- afvoerpunt t.b.v. wtw
- afvoerpunt t.b.v. wtw (uit de wand)
- inblaaspunt t.b.v. wtw
- inblaas t.b.v. wtw (uit de wand)
- overdruven rooster (t.b.v. schacht)
- aansluitpunt waterlleiding (buutwater)
- aansluitpunt waterlleiding (warmwater)
- centraal aardpunt
- verdeler t.b.v. vloerverwarming
- elektrische radiator
- 30 wtw/bo
- 60 wtw/bo
- 30 wrd
- deur/kozijn gebuikwerend

stp	netwerk aansluiting
cat	antenne aansluiting
hwa	hemelwaterafvoer
vr	ventilatierooster
wm	wasmachine
dr	wasdroger
wk	wasrekkap
kookfz	elektrisch koken
kd	koelkast
eb	elektrische boiler
combi	combi-magnetron
zp	zonnepanelen
bel	drukknop bel

De installaties voldoen aan normblad NEN 1010, de laatste druk.
De aandorstaldozen worden geplaatst op een hoogte van ca. 300 mm vanaf de vloer.
De schakelaars worden geplaatst op een hoogte van ca. 1050 mm vanaf de vloer. 1500 mm vanaf de vloer.
De bitmuhakelaars worden geplaatst op een hoogte van ca. 1050 mm vanaf de vloer.
De aandorstaldozen boven het aanrechtblad in de keuken worden op ca. 1200mm van de vloer geplaatst.

thomas morehof
woningbouw
een levendig hof
in haarlem

BOUWNUMMERS 21 T/M 28

TEKENINGEN
Plottegronden schaal 150

Oktober 2026

PLEGT-PCO

